

3LCD 雷射投影技術
高亮彩，商務、教學專業又實用
超長2萬小時雷射光源壽命更耐用



雷射超亮彩投影機
Laser Projector
EB-L630U

- 買投影機先比較彩色亮度，EB-L630U彩色亮度=白色亮度高達6,200lm，投影畫面不失真！
- 100吋以上大畫面輕鬆投影，輕鬆觀賞，教學/商務應用，訊息不漏接。
- 超長雷射光源壽命20,000小時，有效降低維護成本更有利。



EB-L630U 規格表

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| 機型 | | EB-L630U |
| 投影型式 | | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影 |
| 電源規格 | | AC100V-120V/AC200V-240V |
| 液晶板 | 尺寸 | 0.67 吋 TFT LCD |
| | 畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 |
| 投影亮度 | 白色亮度 (Light Output) | 6200 流明 |
| | 彩色亮度 (Color Light Output) | 6200 流明 |
| 標準解析度 | | WUXGA 1920x1200 |
| 最高支援解析度 | | 4096 x 2160 |
| 視訊畫素 | | 掃描密度 1200 條 |
| 投影畫面尺寸 | | 50" to 500" |
| 投影方式 | | 360 度無方向限制 (背投) |
| 視頻相容性 | | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 |
| 電腦相容 | | 適用於 PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA |
| 視訊介面 - 輸入 | 電腦 (D-sub-15pin) | 2 |
| | HDMI | 2(HDCP2.3) |
| | HD-BaseT | 1 |
| 視頻介面 - 輸出 | 電腦 (D-sub-15pin) | 1(共用 Computer 2) |
| | HDMI | 1 |
| 音訊介面 - 輸入 | Stereo mini | 2 |
| 音訊介面 - 輸出 | Stereo mini | 1 |
| USB | Type A (PC Free, 無線模組) | 1 |
| | Type A (5V2A 電源供應) | 1 |
| | Type B | 1 |
| RS232 | | 1 |
| RJ45 | | 1 |
| Wireless LAN | | 內建 Wireless |
| Screen Mirroring | | Yes (同時無線與 screen mirroring, 需加購 ELPAP11) |
| 喇叭 | | 10W x 1 |
| 安全裝置 | | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡 | 調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| | 焦距 | F:1.5-1.7, f:20.0-31.8 mm |
| | 放大比例 | 1-1.6 |
| | 投射比 | 1.35~2.2 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | | 16:10 |
| 鏡頭位移範圍 | 垂直 (水平置中) | -50% to +50% |
| | 水平 (垂直置中) | -20% to +20% |
| 數位式梯形修正 | | 垂直正負 30 度、水平正負 30 度 |
| 光源壽命 | | 20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended) |
| 對比度 | | over 2,500,000:1(Dynamic contrast:ON) |
| 周邊對應中心亮度比 | | 86% |
| 色彩重現 | | Up to 1.07 billion colors |
| 畫面調整 -- 畫面放大 | | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 光源型態 / 耗能 | | 219 W |
| 濾網型號 | | ELPAF56 |
| 使用環境溫度 | | 攝氏 0-45 度 |
| 風扇噪音值 | | 38dB/27dB (Normal/Eco) |
| 安規認證 | | BSMI |
| 電磁相容 | | BSMI |
| 環境規格 | 消耗電力 100-120V | 358W / 267W (Normal/Quiet,Extended) |
| | 消耗電力 220-240V | 345W / 258W (Normal/Quiet,Extended) |
| | 消耗電流 100-240V | 3.1 - 1.4 A |
| | 睡眠狀態消耗電力 | 0.3W |
| | 重量 | 8.3 kg |
| | 寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架 | 44 x 30.4 x 12.2 |
| 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架 (最大) | | 44 x 33.9 x 13.6 |
| 隨機附贈配件 | | 電源線 (3m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、Cable cover |

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗!


選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD 全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



單片式DLP



3LCD

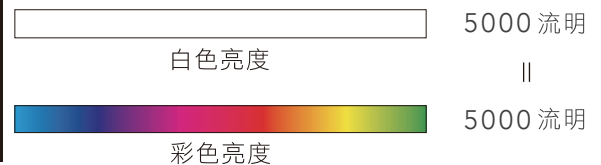

| 第三方公正之研究單位 投影機彩色亮度量測報告 |

EB-L630U



全球投影科技第一品牌

EPSON
EXCEED YOUR VISION

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：(02)2165-3138

極致保固

— 雷射機種 —

雷射機種：

標準保固一年(含雷射光源)。
購買後一個月內上網登錄，即享三年極致保固，雷射光源三年或 20,000 小時。
保固內的零件、工時與運費皆免費，購買一週內新品不良免費更換新機。

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>
* 保固內容依官網公告為主



經銷商蓋章

2022.07版