

產品規格

攝影機

- 4K 120° 超大廣角鏡頭，五倍數位變焦*
 - Sony 4K Exmor 高感光元件
 - 張數：(16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, at 60, 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 at 60, 30, 15fps
 - 獨家可調整式聲音圍籬技術：自由劃定會議區域避免噪音干擾
 - 智能補光燈：自動偵測環境亮度及色溫，智能補光功能，臉部提亮好精神，會議環境昏暗也不擔心*
 - SmartFrame：鏡頭智能精準對焦技術，與會人員各種姿勢角度或戴口罩，皆能自動入鏡，減少設備觸碰更安全
 - SmartSpeaker：人聲偵測追蹤，發言者自動入鏡。另可進階設定多個預設區域追蹤功能，滿足各類會議場景，免除 IT 人員場邊操控人力
 - 支援鏡像效果，影像上下翻轉，透過PTZApp 2設定自動或手動，調整白平衡及曝光。
 - 寬廣動態(True WDR) 自動補光和縮光技術，3D降噪功能輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境，低光源環境依舊清晰
 - 最短對焦距離：60cm
 - Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料
 - 10 個攝影機預設點(可透過遙控器或是 IP 網頁遠端設定)
- *請使用PTZAPP 2進行五倍數位變焦設定
**補光燈最佳使用距離：距離 VB130 一米內

音頻

- Beamforming 麥克風陣列聲學技術：5顆麥克風，收音範圍5米，聲音清晰明亮
- 迴音消除及背景雜音抑制
- 支援Aver延伸麥克風
- 一顆GW高音質喇叭單體
- 喇叭頻響：180Hz - 20kHz
- 喇叭最大輸出音量：94dB SPL +/-2dB at 0.5 meter

連接器介面

- 12V/2A 電源接頭
- Mini-B 延伸麥克風接頭
- USB Type-B 3.1 連接埠，向下相容 USB 2.0
- RJ45 網路孔
- USB 2.0 Type-A 連接埠，用於無線模組安裝*


*無線模組為選購配件，用於連接手機

影音格式

- YUV, YUY2, MJPEG
 - 網路影像串流格式：H.264
 - 網路串流：RTSP, RTMP*
- *當進行 USB 串流時，RTSP 及 RTMP 不支援

產品外觀

正面




上部



背面



側面

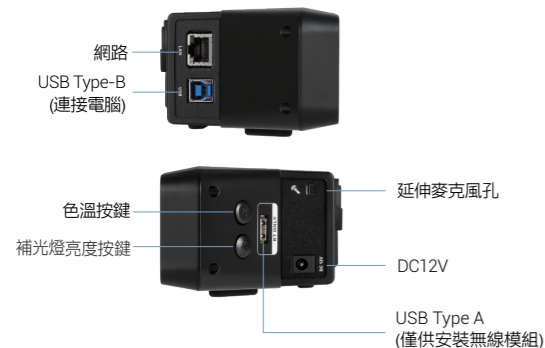

角度可調式螢幕掛架



USB

- 3.1 Gen 1, 向下相容 USB 2.0
 - UVC 1.1 (USB video), UAC 1.0 (USB audio), UVC1.5*
- *UVC1.5 需要特殊韌體版本，詳情請洽技術支援部

控制介面

- 紅外線遙控器
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機控制網頁(僅支援 Chrome 76.x 或更新版本，不支援 IE 瀏覽器)
- UVC/UVA 隨插即用
- PTZApp 2

系統要求

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 14.4 or later
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1, USB 2.0 port

電源供應器

- AC 100V-240V, 50/60 Hz
- Consumption: 12V/2A

免費加值軟體 (支援 Windows® 和 Mac® 作業系統)

- EZManager 2: 攝影機遠端中控軟體
- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera，包含韌體/軟體更新以及功能設定，遠端操控攝影機
- PTZApp 2: Camera Setting Software
- 啟用 Skype for business Plugin 可控制遠端裝置
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像，人數計算，視訊串流啟動時間
- EZLive: Broadcasting Software
- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

支架

- 壁掛架
- 螢幕掛架 (選購品)
- 電視VESA支架 (選購品)

外觀尺寸

- 包裝尺寸：406(L)x146(W)x189(H) mm
- 包裝重量：2.358 kg
- 攝影機官箱本體：350(L) x 65(H) x 75(D) mm/0.922 kg
- 遙控器：149.72 x 42.3 x 19.29 mm/50g

包裝內容

- VB130 本體
- 電源供應器 (3 m)
- USB 2.0 Type-B to Type-A 連接線 (5 m)
- QR code 卡
- 壁掛架
- 遙控器
- ¼" 三角架螺絲

選購配件

- 10 米/20 米 延伸麥克風
- 10 米/20 米/30 米 USB 3.1 延長線
- USB 3.1 GEN1 Type-B to Type-A 線材, 3 m
- 螢幕掛架
- 無線藍芽模組
- 電視VESA支架
- 三腳架

保固

- 攝影機：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體

- Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidy, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

*使用4K高畫質影像前，請先確認軟體以及電腦硬體規格的應用需求
**產品規格若有變更，恕不另行通知



AVer

VB130

專屬小型會議空間 4K 智能感光照明
視訊會議系統



5M 6W Intelligent Lighting

AVer

版權所有 ©2022 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

www.aver.com

CE FC RoHS COMPLIANT

經銷商



202205



不只清晰 更明亮

一體成形 VB130 視訊會議系統，擁有最新智能感光照明技術，讓您在任何環境下，維持專業及好氣色！其 AVer 噪音隔絕、聲音波束成型以及聲音追蹤技術，能精準收音，加上鏡頭能自動對焦，在數秒內框選所有與會者，帶給你不只清晰，且更明亮的會議體驗。



智能感光照明



AVer 噪音隔絕技術



聲音波束成型技術



自動對焦



聲音追蹤

不同視野角度及 SONY 4K 高感度影像元件


VB130 可調整影像角度視野，可靈活適用於不同會議環境，無論在家工作或者是小型空間，都能確保您位於視訊會議中最佳位置，且呈現超清晰畫質影像。



智能感光照明技術給你好氣色

VB130 內嵌智能感光照明技術，擁有全範圍色溫 (2700–5700 K) 調節，能在昏暗視訊環境中*，自動偵測調節攝影機燈光，讓您在任何環境，都能呈現專業及好氣色！

*最佳照明效果，須距離鏡頭 1 米以內。

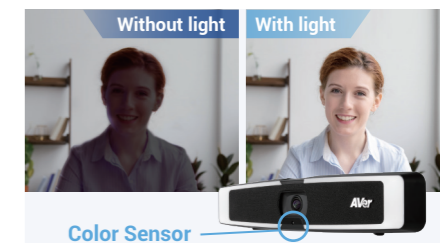

AVer 噪音隔絕技術達到合作無間

VB130 噪音隔絕技術，能根據會議室需求，調節收音範圍，屏蔽會議視野以外的任何噪音，讓團隊能充分專注於會議討論，充分取得商業優勢及機會。



聲音波束成型技術提供出色音質

聲音波束成型技術擁有 5 個收音麥克風，能精準收音每個發言者，再現共鳴音質，讓每個與會者皆能參與其中，成為會議關鍵角色。



減少碰觸達到高效且安全會議

VB130 最新 AI 觸發視野調整，能啟動聲音自動追蹤模式，能讓鏡頭自動追隨發言者，還有聲音預設追蹤區域模式，能鎖定追蹤區域中的人聲，進行會議視野轉換，可有效減少碰觸，達到高效且安全的視訊會議！

