

怎麼擺 都能完美對焦



## Multimedia Projector EB-1780W / EB-1795F

- 高亮度與色彩亮度：3200lm(EB-1795F) / 3000lm (EB-1780W)
- 機身超輕薄：1.7kg、A4尺寸可輕鬆收納(EB-1795F為1.8kg)
- Screen fit自動投影畫面調整(EB-1795F)
- PC-Free支援USB PDF投影
- 支援Epson iProjection\* (無線投影APP)
- 透過 NFC 功能\*，只要將 NFC相容智慧型手機輕碰投影機，投影好輕鬆

\* 只限 1795F 機型

# EB-1700 系列 便攜型投影機

EB-1780W  
白色亮度：3000lm WXGA  
彩色亮度：3000lm

EB-1795F  
白色亮度：3200lm 1080p  
彩色亮度：3200lm NFC



## 真正輕巧好攜

### 超輕薄設計

產品造型輕巧，可以和文件一起放入公事包，便於隨身攜帶。



## 簡易設定

### 短焦投射比

在小空間內也能投影到大螢幕上，隨心所欲選擇簡報地點。



### 自動水平 / 垂直梯形修正

只要開啟電源並將投影機對準螢幕或牆壁，便能立即自動修正影像。



### Screen fit

影像超出螢幕或白板外框時，只要按下「Screen Fit」按鈕，影像外框就能自動調整至螢幕邊緣。\* 不包含 1780W 機型



### NFC

透過 NFC 功能，只要將 NFC 相容智慧型手機輕碰投影機，投影機就會自動開機並無線連線。再也不必像往常一樣進行麻煩的無線設定。  
\* 不包含 1780W 機型



### 自動訊號源搜尋

投影機能自動偵測輸入訊號源，使用者無須手動切換輸入就能自動投影。

### 自動開機

使用 HDMI 或 RGB 纜線連接投影機，即可自動投影。

## 輕鬆展現專業表現

### 高色彩亮度輸出

3LCD 技術能完美投影資料，忠實呈現簡報真實色彩。



### 高亮度

投影機具有 3200lm 的亮度，這表示不需要調暗室內光線，完全不影響手邊文件閱讀。


(EB-1780W 3000lm)



### 高解析度

1080p 解析度能在一個螢幕上呈現大量資訊，使簡報更有效率。

\* 適用於 1795F 機型  
(EB-1780W WXGA)

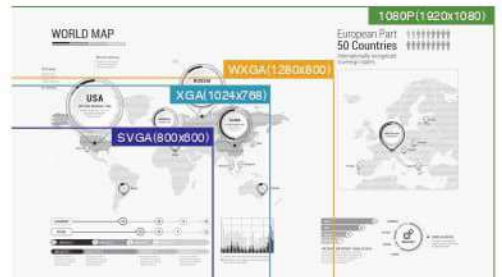

## 其他

### 手勢簡報功能

只需在投影機前面移動手勢，就能進行操作，實現更聰明的簡報方式。

\* 不包含 1780W 機型



### 螢幕鏡射

投影機支援螢幕鏡射功能，不用連接纜線就能投影平板電腦螢幕。

\* 適用於 1795F 機型



### 主畫面

主畫面會顯示最常使用的功能，以便立即存取這些功能。



### 前方排氣口


前方排氣口可確保熱氣遠離聽講者，以便有效利用桌面空間。



### DICOM 模式

此色彩模式會產生具有清晰陰影的影像，適合投影 X 光照片及其他醫療影像。

\* 本投影機並非醫療裝置

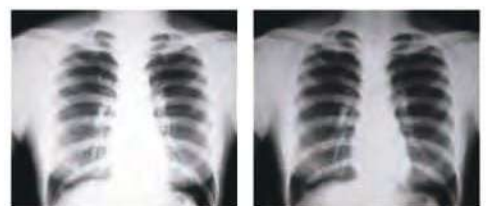

### PC Free 功能

### MHL

### 內建無線 LAN

### WPA/WPA2- 企業版

# Multimedia Projector EB-1780W / EB-1795F 規格表

| 機型                        | EB-1795F                                                                                                       | EB-1780W                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 投影型式                      | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                                                                                        | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影                                   |
| 電源規格                      | AC100V-120V/AC200V-240V                                                                                        | AC100V-120V/AC200V-240V                                   |
| 液晶板                       |                                                                                                                |                                                           |
| (1) 尺寸                    | 0.61 吋 TFT LCD                                                                                                 | 0.59 吋 TFT LCD                                            |
| (2) 畫素數                   | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3                                                                               | 1,024,000, dots (1280 x 800) x 3                          |
| 投影亮度                      |                                                                                                                |                                                           |
| 白色亮度 (Light Output)       | 3200 流明                                                                                                        | 3000 流明                                                   |
| 彩色亮度 (Color Light Output) | 3200 流明                                                                                                        | 3000 流明                                                   |
| 標準解析度                     | Full HD 1920 x 1080                                                                                            | WXGA 1280 x 800                                           |
| 支援解析度                     | WUXGA 1920 x 1200 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1400 x 1050                                                        | UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024                         |
| HDTV 相容性                  | 480i~1080P                                                                                                     | 480i~1080P                                                |
| 視訊畫素                      | 掃描密度 1080 條                                                                                                    | 掃描密度 800 條                                                |
| 投影畫面尺寸                    | 30" to 300"                                                                                                    | 30" to 300"                                               |
| 投影方式                      | 前投、背投、天花板前投、天花板背投                                                                                              | 前投、背投、天花板前投、天花板背投                                         |
| 視頻相容性                     | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                                                                                          | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統                                     |
| 電腦相容                      | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                                                                                  | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA                             |
| 視訊介面                      |                                                                                                                |                                                           |
| 電腦 (D-sub-15pin)          | 1                                                                                                              | 1                                                         |
| 輸入                        |                                                                                                                |                                                           |
| RCA                       | 1                                                                                                              | 1                                                         |
| HDMI                      | 1                                                                                                              | 1                                                         |
| MHL                       | 1 (共用 HDMI 介面)                                                                                                 | 1 (共用 HDMI 介面)                                            |
| 音訊介面 - 輸入                 |                                                                                                                |                                                           |
| Stereo mini               | 1                                                                                                              | 1                                                         |
| USB                       |                                                                                                                |                                                           |
| Type A                    | 1                                                                                                              | 1                                                         |
| Type B                    | 1                                                                                                              | 1                                                         |
| Screen Mirroring          | Yes                                                                                                            | N/A                                                       |
| NFC                       | Yes                                                                                                            | N/A                                                       |
| 安全裝置                      | 具過熱自動斷電保護裝置                                                                                                    | 具過熱自動斷電保護裝置                                               |
| 投影透鏡                      |                                                                                                                |                                                           |
| (1) 調焦方式                  | 手動縮放以及手動焦距調整                                                                                                   | 手動縮放以及手動焦距調整                                              |
| (2) 焦距                    | F:1.58-1.7, f:14.06-16.82 mm                                                                                   | F:1.58-1.7, f:13.52-16.22 mm                              |
| (3) 放大比例                  | 1-1.2                                                                                                          | 1-1.2                                                     |
| 投影畫面比例 (寬:長)              | 16:9                                                                                                           | 16:10                                                     |
| 數位式梯形修正                   | 垂直正負 45 度、水平正負 30 度梯形修正功能<br>Screen Fit 功能                                                                     | 垂直正負 45 度、水平正負 30 度梯形修正功能                                 |
| 燈泡壽命                      | 7000/4000 小時 (Eco/Normal)                                                                                      | 7000/4000 小時 (Eco/Normal)                                 |
| 對比度                       | 10000:1(Auto iris : on)                                                                                        | 10000:1(Auto iris : on)                                   |
| 周邊對應中心亮度比                 | 89%                                                                                                            | 89%                                                       |
| 色彩重現                      | 10bit、Up to 1.07 billion colors                                                                                | 10bit、Up to 1.07 billion colors                           |
| 畫面調整 -- 畫面放大              | 內建投影畫面局部放大功能                                                                                                   | 內建投影畫面局部放大功能                                              |
| 光源耗能                      | 214 W UHE 燈泡                                                                                                   | 206 W UHE 燈泡                                              |
| 燈泡型號                      | ELPLP94                                                                                                        | ELPLP94                                                   |
| 濾網型號                      | ELPAF53                                                                                                        | ELPAF53                                                   |
| 使用環境溫度                    | 攝氏 5-35 度                                                                                                      | 攝氏 5-35 度                                                 |
| 風扇噪音值                     | 39dB/30dB (Normal/Eco)                                                                                         | 39dB/30dB (Normal/Eco)                                    |
| 安規認證                      | UL60950-1<br>CSA-C22.2                                                                                         | UL60950-1<br>CSA-C22.2                                    |
| 電磁相容                      | FCC part 15B class B<br>EMC Directive<br>ICES-003 class B                                                      | FCC part 15B class B<br>EMC Directive<br>ICES-003 class B |
| 環境規格                      |                                                                                                                |                                                           |
| 消耗電力                      | 217W / 309W (Normal/Eco)                                                                                       | 208W / 290W (Normal/Eco)                                  |
| 睡眠狀態消耗電力                  | 0.18W                                                                                                          | 0.18W                                                     |
| 重量                        | 1.83kg                                                                                                         | 1.77kg                                                    |
| 寬 X 深 X 高 (公分) 不含腳架       | 29.2 x 21.3 x 4.4                                                                                              | 29.2 x 21.3 x 4.4                                         |
| 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架        | 29.2 x 21.3 x 5.3                                                                                              | 29.2 x 21.3 x 5.3                                         |
| 隨機附贈配件                    | 電源線、VGA 線、USB cable、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、攜行袋                                                                 | 電源線、VGA 線、USB cable、無線遙控器、電池 x2、使用說明書組、保固卡、攜行袋            |
| 其他特殊功能                    | 支援 Screen mirroring<br>支援無線投影功能<br>Screen fit 功能<br>Split Screen 功能、雙訊號輸入分割畫面投影<br>NFC 快速連線功能 (for iProjector) | 支援無線投影功能<br>Split Screen 功能、雙訊號輸入分割畫面投影                   |

\*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

## 清晰，明亮，美麗...3LCD技術



3LCD 投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。



全球投影科技領導品牌

台灣愛普生科技股份有限公司



Epson 3年極致保固：

為確保「3年極致保固」的權益，請於購買後一個月內完成保固登錄，以確保第2-3年保固生效  
 ◎ 第一年工資+零件+取送免費  
 ◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)  
 ◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)  
 投影機保固登錄：  
<http://www.epson.com.tw/cpwarranty>  
 購買一週內新品不良免費更換新機。

**楚森企業有限公司**  
TRUESUN CO., LTD

TEL: 0800-800-945 FAX: 02-8935-2108

E-mail: [service@truesun.com.tw](mailto:service@truesun.com.tw)

總公司: 新北市淡水區民權路187巷12號23樓

台北辦公室: 台北市中山區龍江路415巷48號