

# ScreenBeam 1100 Plus


## 最靈活的企業級無線顯示和協作解決方案

ScreenBeam 1100 Plus旨在幫助IT部門降低成本，簡化會議室設計。作為唯一一款無需app的4K無線顯示解決方案，ScreenBeam 1100 Plus能讓演講者通過任何設備在顯示幕上輕鬆實現內容共用和標記。ScreenBeam支援Microsoft Office 365應用中原生的Microsoft Windows Ink功能，Microsoft Office是全球大多數組織都在使用的高效辦公軟體。借助ScreenBeam Ghost Inking™技術讓Windows Ink的延遲消失，帶來更直觀、更自然的仿生寫字操作和一流的無線協作體驗。

ScreenBeam 1100 Plus為主講人設備和訪客設備提供多種連接方式，包括Miracast™、本機Wi-Fi或現有的網路。新增的HDMI輸入讓沒有無線顯示功能的舊設備能夠輕鬆連接和顯示，避免購買額外的設備，從而降低會議室的複雜性和成本。Windows使用者和macOS使用者可以使用複製和擴展螢幕模式來共用內容，多分屏模式允許最多四個設備同時在螢幕上共用內容。



經銷商號碼：  
**SBWD1100P**  
ScreenBeam 1100 Plus無線  
顯示接收器，附送中央管  
理系統(CMS)軟體

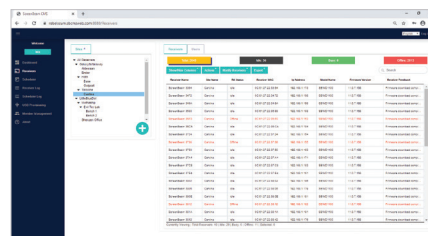

每台ScreenBeam 1100 Plus皆附送中央管理系統(CMS)企業版軟體，可以使用標準的Web瀏覽器監控和管理ScreenBeam接收器，並支援多用戶、多許可權訪問管理，輕鬆實現多網站和多管理員的大型部署。  
[瞭解更多](#)

### 主要特點

- ✓ 支持筆記型電腦、平板電腦和智慧手機進行無線投屏
- ✓ 支持原生無線投影的解決方案，無需安裝APP，亦不必使用適配器
- ✓ 靈活的螢幕共用方案，還提供HDMI輸入
- ✓ 完美支援擴展桌面模式
- ✓ 快速切換模式，實現簡報者之間無縫切換
- ✓ 集中監控和管理接收器，支援多用戶、多許可權訪問
- ✓ 支援Windows 10 原生的無線觸控和無線Windows Ink功能
- ✓ 集成基於HTML的數位標牌功能
- ✓ 提供靈活的多網路連接方式，方便員工和訪客連接
- ✓ 多分屏模式允許四台設備同時在螢幕上共用內容
- ✓ 支持4K解析度和互動觸控顯示幕
- ✓ 提供安全和獨立的Wi-Fi熱點供選用

## 技術規格

### 相容作業系統/設備

Miracast P2P無線顯示需要具有以下任一作業系統的認證設備：

- Windows 10，版本1607（及更高）
- Android 4.2（及更高）

基於基礎網路的無線顯示需要具有以下任一作業系統的設備：

- Windows 10，版本1709（及更高）
- Windows 7（及更高）
- macOS 10.10（及更高）
- iOS 11（及更高）
- Chrome OS 74.0.3729.159（及更高）

### 語言

英語、簡體中文、繁體中文、日語、法語、德語、荷蘭語、韓語、西班牙語、義大利語、俄語

### 硬體

|                   |                                                                    |                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 視頻                | H.264 壓縮                                                           |                                        |
| 音訊                | LPCM 2.0                                                           |                                        |
| 解析度 <sup>1</sup>  | 最高4K60 (HDMI)或4K30 (Windows 10 Miracast)                           |                                        |
| 乙太網               | 10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN                                       |                                        |
| 無線                | Miracast連接和本機Wi-Fi模式：802.11ac雙頻3×3 MIMO<br>網路橋接：802.11ac雙頻2×2 MIMO |                                        |
| 認證協定              | WPA-PSK (TKIP)                                                     |                                        |
| 無線協議              | WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS                            |                                        |
| 介面                | 1個HDMI輸出<br>2個USB 2.0 A型介面<br>1個3.5mm模擬音訊輸出                        | 1個HDMI輸入<br>1個USB 3.0 A型介面<br>1個直流電源插座 |
| 內容保護 <sup>2</sup> | HDCP 2.x                                                           |                                        |
| 電源                | 輸入：12VDC, 3A   功耗：8.4W(典型), 36W(峰值)                                |                                        |
| 尺寸                | 220 x 144 x 37.5 毫米 (8.66 x 5.66 x 1.99 英寸)                        |                                        |
| 溫度                | 工作溫度：0° – 40° C (32° – 104° F)，儲存溫度：-20° – 85° C (-4° – 185° F)    |                                        |
| 濕度                | 工作濕度：20 – 80% 無冷凝，儲存濕度：10 – 90% 無冷凝                                |                                        |

### 遵循規範

#### 北美

已認證：FCC和UL

申請中：CE、RoHS和C-Tick

#### 歐盟

CE, RED和RoHS

### 保固

一年有限硬體保修

1. 實際顯示解析度和品質取決於無線/網路環境。

2. 內容保護不適用於macOS/iOS設備。

## 產業領導者

ScreenBeam Inc.是領先的無線顯示和協作方案提供商，可在任何新型的設備上提供無app的螢幕共用體驗，從而將直觀的無線協作融入到每個會議空間或教室。ScreenBeam 是 Microsoft 在無線顯示技術開發的工程合作夥伴，實現無線 Office 365體驗。

ScreenBeam解決方案被 Microsoft、主要 PC OEM廠商和設備公司用作無線顯示功能的驗證平臺。

ScreenBeam總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉縣，並且在美國、歐洲和亞洲均設有辦事處。



TEL: 0800-800-945 FAX: 02-8935-2108

E-mail: service@truesun.com.tw

總公司: 新北市淡水區民權路187巷12號23樓

台北辦公室: 台北市中山區龍江路415巷48號

© 2020 版權所有。ScreenBeam和ScreenBeam徽標是ScreenBeam Inc. 擁有的註冊商標。所有其他名稱均為其各自所有者的資產。規格如有變更恕不另行通知。052020-v5



ScreenBeam®